

## Werkseinstellungen der FRITZBox laden

### KomMITT Privatkundenprodukte

#### Was beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen zu beachten ist




Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle Einstellungen Ihrer FRITZBox auf den Grundzustand zurückgesetzt. Hierbei wird der interne Speicher gelöscht (empfangene Faxe und Anrufbeantworter-Nachrichten), der WLAN-Netzwerkschlüssel der Werkseinstellungen wird wieder aktiviert und die IP-Konfiguration der Werkseinstellungen wieder hergestellt.

Nach dem Zurücksetzen startet die FRITZBox neu. Dies kann einige Minuten dauern.

Sie können die FRITZBox sowohl über Ihren Internetbrowser als auch über das Telefon zurücksetzen. Voraussetzung für das Zurücksetzen mit einem Telefon ist, dass es das Tonwahlverfahren (Mehrfrequenzwahlverfahren) unterstützt.

#### Über den Internet-Browser zurücksetzen

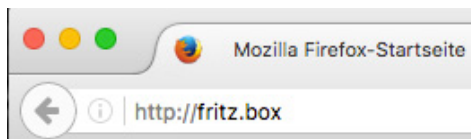

Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZBox in Ihrem Internet-Browser. Das Endgerät und die FRITZBox müssen sich dazu im gleichen WLAN befinden. Hierzu geben Sie <http://fritz.box/> in die Adresszeile des Browsers ein. Nachdem Sie Ihr Passwort für die FRITZBox eingegeben haben, wählen Sie im Menü „System“ und dann „Sicherheit“.

Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „Werkseinstellungen laden“. Während des Vorgangs blinken alle LEDs einmal auf.

Das Laden der Werkseinstellungen ist abgeschlossen, sobald die WLAN-LED durchgehend leuchtet.

#### HINWEIS:

Sollten Sie das erste Mal die Benutzeroberfläche der FRITZBox öffnen, werden Sie von der FRITZBox aufgefordert ein Passwort einzugeben. Dieses kann frei gewählt werden.

#### Über ein angeschlossenes Telefon zurücksetzen



Möchten Sie die FRITZBox über Ihr Telefon zurücksetzen, so wählen Sie die folgende Nummer: #991\*15901590\*

Nach rund 3 Sekunden können Sie auflegen.

Während des Vorgangs blinken alle LEDs einmal auf. Sobald die WLAN-LED durchgehend leuchtet, ist das Laden der Werkseinstellungen abgeschlossen.